


Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 5 m

Numéro d'article: 11077007

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
- Certification UL/CSA
- Assemblage par le client possible

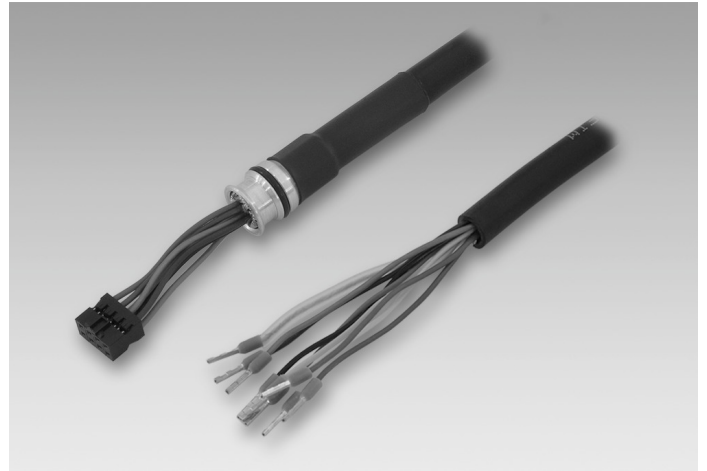

Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles


| | |
|-------------------|-------|
| Poids | 320 g |
| Longueur du câble | 5 m |

Spécifications des câbles


| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Température d'utilisation | -40...+100 °C (Câble immobile) |
| | -30...+100 °C (Câble mobile) |
| Diamètre extérieur | ≈ 7 mm |

Affectation des bornes

| Borne | Câble |
|-------------------|-------------|
| 1 | rouge |
| 2 | bleu |
| 3 | vert |
| 4 | brun |
| 5 | gris |
| 6 | noir |
| 7 | rose |
| 8 | blanc |
| Blindage = Manche | transparent |



Dimensions

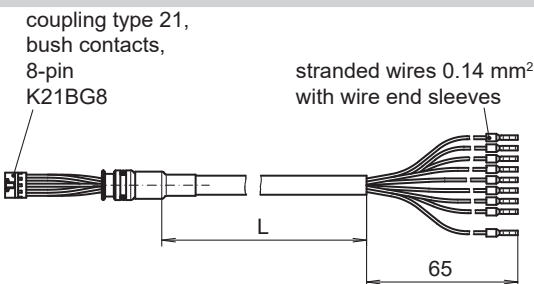

Approprié pour

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PAEI-H, ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H01, ITD22H00, ITD22H00 SIL