


## Kupplungsfeder, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)

Kupplungsfeder, 1-armig, Lochkreis  $\varnothing 65$  mm, Befestigung M4

Artikelnummer: 11201396

### Auf einen Blick

- Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen

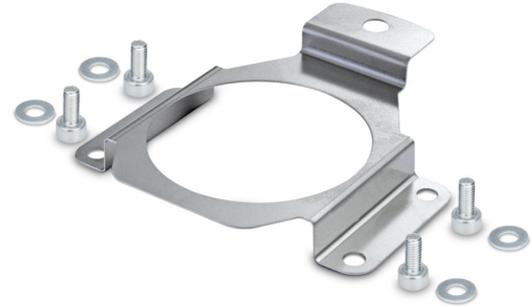

### Beschreibung

- Kupplungsfeder mit den Schrauben am Flansch montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Kupplungsfeder an der Anlagefläche befestigen.

### Lieferumfang

Kupplungsfeder, 4x Unterlegscheiben, 4x Schrauben M3 x 6 (Innensechskant)

### Abmessungen

